


# Salgari Plus

Actualización firmware 2.0

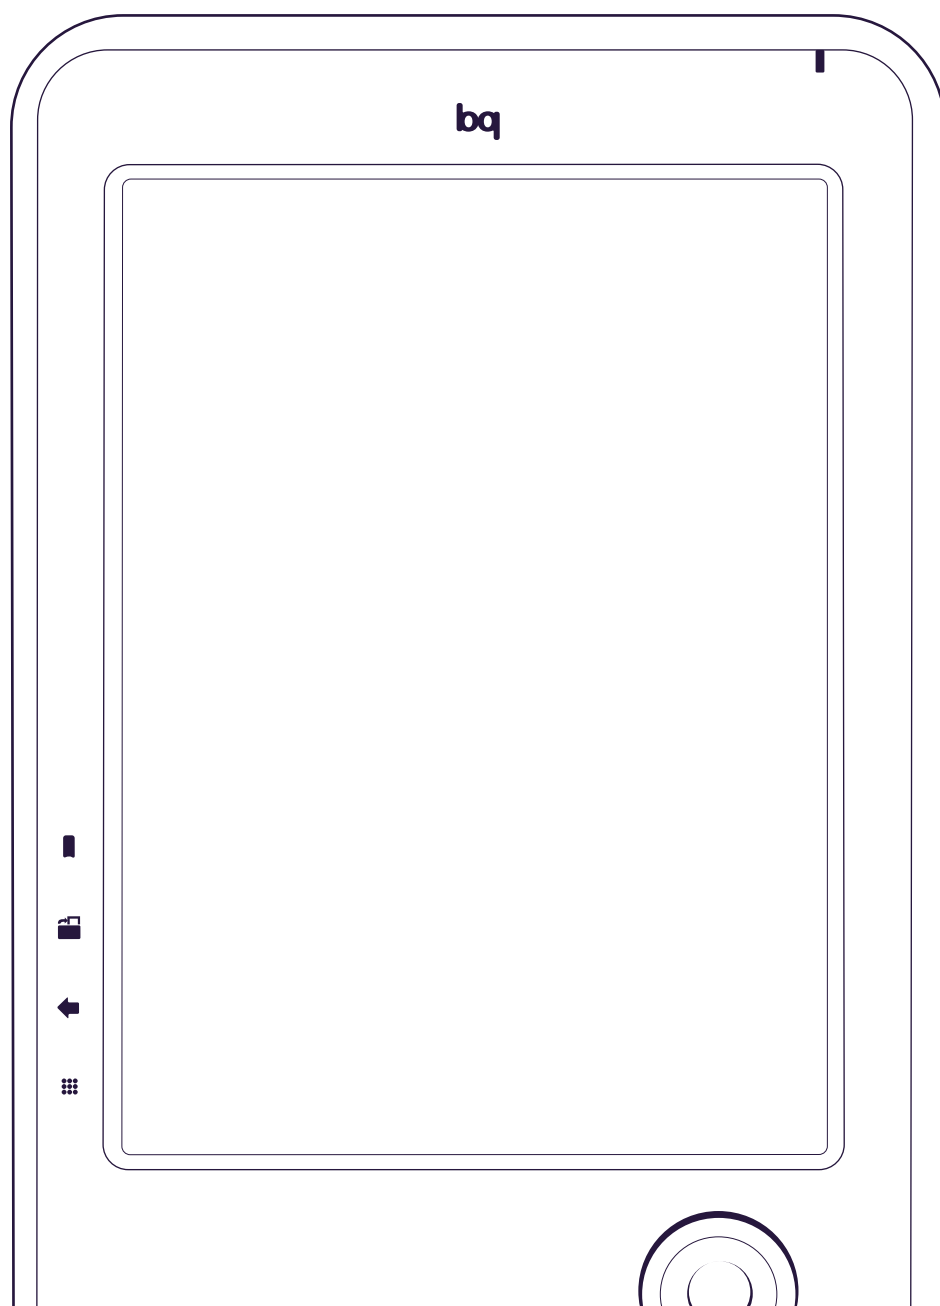

## Herramientas

Para actualizar el firmware necesitará su bq Salgari Plus y una tarjeta SD.



## Antes de actualizar

Antes de actualizar el firmware haga una copia de seguridad del contenido de su lector. Es imprescindible para no perder el contenido (libros o cualquier otro tipo de archivo) que tenga guardados en su dispositivo.



**Asegúrese de que el lector tiene la batería totalmente cargada antes de comenzar la actualización.**

Por favor, tenga presente que la actualización del firmware se hace bajo la responsabilidad del usuario. Si durante el proceso de actualización el lector se bloquea o no responde, póngase en contacto con el servicio técnico: [soporte@bqreaders.com](mailto:soporte@bqreaders.com).

## Cómo actualizar el firmware

Para actualizar su dispositivo, inserte la tarjeta SD en un ordenador y siga los siguientes pasos:

1

Descargue el archivo comprimido que contiene el firmware de la página web de bq ([www.bqreaders.com](http://www.bqreaders.com)).

El archivo que acaba de descargar es un archivo comprimido en .zip. Extraiga el contenido del archivo comprimido para poder actualizar el firmware.



2

Una vez descomprimido el archivo, copie el contenido de la carpeta Salgari Plus OS 2.0 en la raíz de la tarjeta SD.

Asegúrese de que en la raíz de la tarjeta de memoria se han copiado las 25 carpetas y dos archivos que aparecen en la imagen.

3

Extraiga la tarjeta del ordenador con seguridad e introdúzcala en el dispositivo. Asegúrese de que las bandas metálicas están orientadas hacia abajo y hacia atrás.

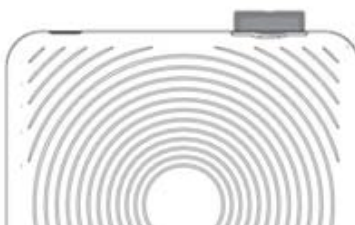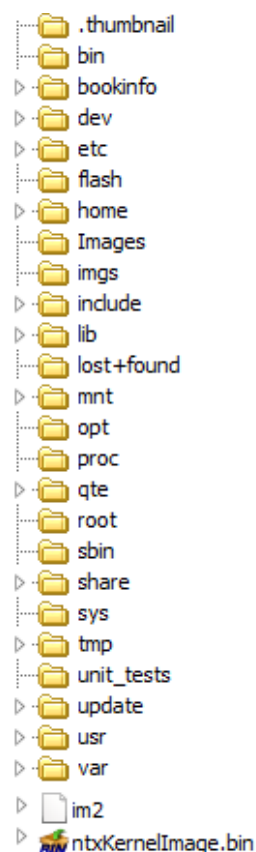

4


Con el botón de selección pulsado, pulse el botón de encendido.

Mantenga pulsados ambos botones hasta que aparezca en la pantalla el mensaje **“Actualizando software”**.



Si durante el proceso el dispositivo se cuelga, por favor, resetéelo y conéctelo a una fuente de alimentación para cargar la batería.

Cuando la batería esté completamente cargada, intente actualizarlo de nuevo.

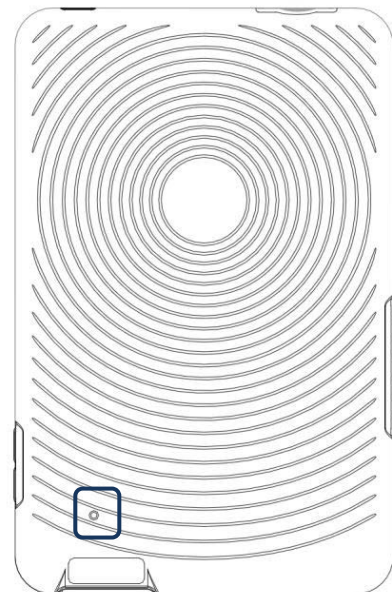

Cuando la actualización se complete, aparecerá en la pantalla el mensaje **“Actualización de software completada. El sistema se reiniciará en 3 segundos”**. El dispositivo se reiniciará sólo.